

ANEXO I

**BRASÃO DO DEPARTAMENTO DE
POLÍCIA LEGISLATIVA
DEPOL
CÂMARA DOS DEPUTADOS**
Emprego das Cores

Para o emprego perfeito das cores do brasão do Departamento de Polícia Legislativa assim como são expressadas no Manual de Identidade Visual deverão ser seguidas as seguintes configurações:

Para o brasão em gradiente:

I- no escudo ① acionar o preenchimento gradiente do tipo radial, com deslocamento do centro horizontal em 1% e vertical em -6%, em opções, ângulo de 0,0°, etapas 256 e transição de 0%, mistura de cores personalizada na cor C-0 M-60 Y-100 K-0 na posição 0%; C-0 M-40 Y-80 K-0 na posição 8%; C-0 M-20 Y-100 K-0 na posição 38%; C-0 M-0 Y-100 K-0 na posição 56%; C-0 M-4 Y-98 K-0 na posição 61%; C-0 M-40 Y-80 K-0 na posição 86% e C-0 M-60 Y-100 K-0 na posição 100%. Caneta de contorno das linhas em C-0 M-0 Y-0 K-100, 1,411mm.

II- nas faixas ② acionar o preenchimento gradiente do tipo radial, com deslocamento do centro horizontal em 1% e vertical em 20%, em opções, ângulo de 0,0°, etapas 256 e transição de 0%, mistura de cores personalizada na cor C-30 M-100 Y-100 K-20 na posição 0%; C-19 M-100 Y-100 K-13 na posição 10% e C-0 M-100 Y-100 K-0 nas posições 23% e 100%. Caneta de contorno das linhas em C-0 M-0 Y-0 K-100,0,353mm. Letras em C-1 M-1 Y-4 K-0 com caneta de contorno das linhas em branco, espessura mínima.

III- na faixa ③ acionar o preenchimento gradiente do tipo linear em opções, ângulo de 0,0°, etapas 256 e transição de 0%, mistura de cores

personalizada na cor C-0 M-100 Y-100 K-0 nas posições 0%, 23%, 72%, 100% e C-30 M-100 Y-100 K-20 na posição 50%. Caneta de contorno das linhas em C-0 M-0 Y-0 K-100,0,353mm.

IV- no resplendor ④ a caneta de contorno das linhas em C-0 M-0 Y-0 K-100, espessura mínima.

V- nas folhas ⑤ acionar o preenchimento gradiente do tipo radial, com deslocamento do centro horizontal em 41% e vertical em -51%, em opções, ângulo de 0,0°, etapas 256 e transição de 0%, mistura de cores personalizada na cor C-100 M-0 Y-100 K-0 nas posições 0%, 34%, 100% e C-92 M-51 Y-95 K-23 na posição 66%. Caneta de contorno das linhas em C-0 M-0 Y-0 K-100,0,353mm.

VI- nas folhas ⑥ acionar o preenchimento gradiente do tipo radial, com deslocamento do centro horizontal em -41% e vertical em 51%, em opções, ângulo de 0,0°, etapas 256 e transição de 0%, mistura de cores personalizada com cor C-100 M-0 Y-100 K-0 nas posições 0%, 66%, 100% e C-92 M-51 Y-95 K-23 na posição 34%. Caneta de contorno das linhas em C-0 M-0 Y-0 K-100,0,353mm.

VII- nas folhas ⑦ acionar o preenchimento gradiente do tipo radial, com deslocamento do centro horizontal em 41% e vertical em -51%, em opções, ângulo de 0,0°, etapas 256 e transição de 0%, mistura de cores personalizada na cor C-100 M-0 Y-100 K-0 nas posições 0%, 66%, 100% e C-92 M-51 Y-95 K-23 na posição 34%. Caneta de contorno das linhas em C-0 M-0

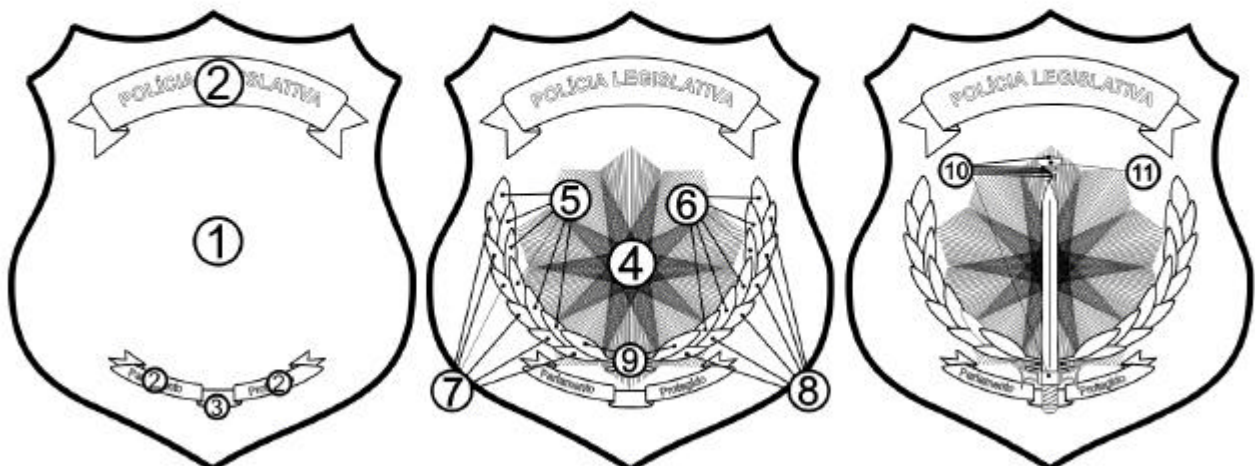
Y-0 K-100,0,353mm.

VIII- nas folhas ⑧ acionar o preenchimento gradiente do tipo radial, com deslocamento do centro horizontal em -41% e vertical em -51%, em opções, ângulo de 0,0°, etapas 256 e transição de 0%, mistura de cores personalizada com cor C-100 M-0 Y-100 K-0 nas posições 0%, 34%, 100% e C-92 M-51 Y-95 K-23 na posição 66%. Caneta de contorno das linhas em C-0 M-0 Y-0 K-100,0,353mm.

IX- nas folhas ⑨ acionar o preenchimento gradiente do tipo radial, com deslocamento do centro horizontal em -1% e vertical em -2%, em opções, ângulo de 0,0°, etapas 256 e transição de 0%, mistura de cores personalizada com cor C-100 M-0 Y-100 K-0 nas posições 0%, 34%, 100% e C-92 M-51 Y-95 K-23 na posição 66%. Caneta de contorno das linhas em C-0 M-0 Y-0 K-100,0,353mm.

X- nas partes que compõem a espada e a tocha ⑩ acionar o preenchimento gradiente do tipo linear, em opções, ângulo de 0,0°, etapas 256 e transição de 0%, mistura de cores personalizada com cor C-0 M-0 Y-0 K-60 nas posições 0% e 100%; C-0 M-0 Y-0 K-0 nas posições 29% e 78% e C-0 M-0 Y-0 K-30 na posição 52%. Caneta de contorno das linhas em C-0 M-0 Y-0 K-100,0,176mm.

XI- na cúpula que compõe a tocha acionar o ⑪ preenchimento gradiente do tipo radial, com deslocamento do centro horizontal em 0% e vertical em 55%, em opções, ângulo de 0,0°, etapas 256 e transição de 0%, mistura de cores

BRASÃO EM GRADIENTE


**BRASÃO DO DEPARTAMENTO DE
POLÍCIA LEGISLATIVA
DEPOL
CÂMARA DOS DEPUTADOS**

personalizada com cor C-0 M-0 Y-0 K-0 nas posições 0%, 69%, 100% e C-0 M-0 Y-0 K-40 na posição 30%. Caneta de contorno das linhas em C-0 M-0 Y-0 K-100, 0,353mm.

XII- na estrela 12 acionar o preenchimento gradiente do tipo radial, com deslocamento do centro horizontal em 0% e vertical em 0%, em opções, ângulo de 0,0°, etapas 256 e transição de 0%, mistura de cores personalizada com cor C-0 M-20 Y-100 K-0 nas posições 0%, 57%, 100% e C-0 M-0 Y-100 K-0 na posição 74%. Caneta de contorno das linhas em C-0 M-0 Y-0 K-100, 0,176mm.

XIII- na chama da tocha 13 acionar malha interativa para preenchimento gradiente fazendo uso das cores C-0 M-60 Y-100 K-0, C-0 M-40 Y-80 K-0, C-0 M-20 Y-100 K-0, C-0 M-4 Y-98 K-0, C-0 M-0 Y-100 K-0 e C-0 M-0 Y-0 K-0, caneta de contorno das linhas em C-0 M-0 Y-0 K-100, 0,176mm. Nas chamas menores acionar preenchimento uniforme na cor C-0 M-60 Y-100 K-0, Caneta de contorno das linhas em C-0 M-60 Y-100 K-0, 0,176mm.

XIV- no círculo 14 acionar preenchimento uniforme na cor C-100 M-100 Y-100 K-100, Caneta de contorno das linhas em C-0 M-0 Y-0 K-100, 0,353mm.

XV- no círculo 15 acionar o preenchimento gradiente do tipo radial, com deslocamento do centro horizontal em 0% e vertical em 0%, em opções, ângulo de 0,0°, etapas 256 e transição de 0%, mistura de cores personalizada na cor C-89 M-50 Y-91 K-19 na posição 0%, C-87 M-43 Y-92 K-9 na posição 24% e C-70 M-0 Y-100 K-0

Nas posições 54% e 100%. Caneta de contorno das linhas em C-70 M-0 Y-100 K-0, 0,176mm.

XVI- nos edifícios 16 acionar o preenchimento gradiente do tipo linear, com deslocamento do centro horizontal em 0% e vertical em 0%, em opções, ângulo de 90,0°, etapas 256 e transição de 0%, mistura de cores personalizada na cor C-0 M-0 Y-0 K-40 na posição 0%, C-0 M-0 Y-0 K-20 na posição 21%, C-0 M-0 Y-0 K-10 na posição 44% e C-0 M-0 Y-0 K-0 na posição 100%. Caneta de contorno das linhas em C-0 M-0 Y-0 K-100, 0,176mm.

XVII- nos edifícios 17 acionar o preenchimento gradiente do tipo linear, com deslocamento do centro horizontal em 0% e vertical em 0%, em opções, ângulo de -180,0°, etapas 256 e transição de 0%, mistura de cores personalizada na cor C-0 M-0 Y-0 K-100 na posição 0%, C-0 M-0 Y-0 K-97 na posição 61% e C-0 M-0 Y-0 K-30 na posição 100%. Caneta de contorno das linhas em C-0 M-0 Y-0 K-100, 0,176mm.

XVIII- no Plenário 18 acionar o preenchimento gradiente do tipo radial, com deslocamento do centro horizontal em -1% e vertical em 62%, em opções, ângulo de 0°, etapas 256 e transição de 0%, mistura de cores personalizada com cor C-0 M-0 Y-0 K-30 na posição 0%, C-0 M-0 Y-0 K-10 na posição 48% e C-0 M-0 Y-0 K-30 nas posições 66% e 100%. Caneta de contorno das linhas em C-0 M-0 Y-0 K-100, 0,176mm.

XIV- na plataforma 19 acionar o preenchimento gradiente do tipo linear, com

vertical em 0%, em opções ângulo de 90,0°, etapas 256 e transição de 0%, mistura de cores personalizada na cor C-0 M-0 Y-0 K-30 nas posições 0% e 100% e C-0 M-0 Y-0 K-0 na posição 81%. Caneta de contorno das linhas em C-0 M-0 Y-0 K-100, 0,176mm.

XVIII- no Plenário 20 acionar o preenchimento gradiente do tipo radial, com deslocamento do centro horizontal em 2% e vertical em -49%, em opções, ângulo de 0°, etapas 256 e transição de 0%, mistura de cores personalizada com cor C-0 M-0 Y-0 K-40 na posição 0%, C-0 M-0 Y-0 K-10 na posição 38% e C-0 M-0 Y-0 K-0 na posição 100%. Caneta de contorno das linhas em C-0 M-0 Y-0 K-100, 0,176mm.

Para o brasão em preenchimento uniforme:

I- no escudo 1 acionar preenchimento uniforme na cor R-254 G-229 B-57. Caneta de contorno das linhas em R-0 G-0 B-0, 1,411mm.

II- nas faixas 2 acionar preenchimento uniforme na cor R-212 G-46 B-18. Caneta de contorno das linhas em R-31 G-26 B-23, 0,353mm. Nas letras acionar preenchimento uniforme na cor R-255 G-255 B-255. Caneta de contorno das linhas em R-255 G-255 B-255, espessura mínima.

III- no resplendor 3 acionar caneta de contorno das linhas em R-0 G-0 B-0, espessura mínima.

IV- nas folhas 4 acionar preenchimento uniforme na cor R-29

BRASÃO EM GRADIENTE



BRASÃO EM PREENCHIMENTO UNIFORME



**BRASÃO DO DEPARTAMENTO DE
POLÍCIA LEGISLATIVA
DEPOL
CÂMARA DOS DEPUTADOS**

G-168 B-56. Caneta de contorno das linhas em R-0 G-0 B-0, 0,353mm.

V- na espada e tocha ⑤ acionar preenchimento uniforme nas cores R-194 G-193 B-193 e R-150 G-149 B-148. Caneta de contorno das linhas em R-0 G-0 B-0, 0,176mm.

VI- na estrela ⑥ acionar preenchimento uniforme na cor R-255 G-235 B-0. Caneta de contorno das linhas em R-0 G-0 B-0, 0,176mm.

VII- na chama ⑦ acionar preenchimento uniforme nas cores R-248 G-195 B-0 e R-231 G-120 B-23. Caneta de contorno das linhas em R-0 G-0 B-0, 0,176mm.

VIII- na estrela ⑧ acionar preenchimento uniforme na cor R-255 G-235 B-0. Caneta de contorno das linhas em R-0 G-0 B-0, 0176mm.

IX- no círculo ⑨ acionar preenchimento uniforme na cor R-0 G-0 B-0. Caneta de contorno das linhas em R-0 G-0 B-0, 0,353mm. Nas letras acionar preenchimento uniforme na cor R-255 G-255 B-255. Caneta de contorno das linhas em R-255 G-255 B-255, espessura mínima.

X- no círculo ⑩ acionar preenchimento uniforme na cor R-76 G-255 B-0. Caneta de contorno das linhas em R-76 G-255 B-0, espessura mínima.

XI- na Congresso ⑪ acionar preenchimento uniforme nas cores R-255 G-255 B-255 e R-153 G-153 B-153. Caneta de contorno das linhas em R-0 G-0 B-0, 0,153mm.

Malha Construtiva

Com o objetivo de orientar para uma perfeita reprodução manual do brasão, nesta malha construtiva deverá considerar-se:

I- tomar-se-á por base a largura desejada, dividindo-a em vinte partes iguais;

II- cada medida ou módulo (M) uma unidade fundamental da construção com valor h; e

III - a altura será de vinte e três módulos (23M).

Descrição

O brasão do Departamento de Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados tem a seguinte descrição:

É um escudo formado por dois círculos concêntricos: Um em preto, contendo a sigla do Departamento de Polícia, "Depol", e a expressão "Câmara dos Deputados", em pérola. O outro, o Congresso Nacional em prata, em primeiro plano o Plenário e em seguida o Anexo I da Câmara dos Deputados, o Anexo I e o Plenário do Senado Federal firmam-se sobre o verde.

Os dois círculos repousam sobre uma espada de prata, atravessada de baixo para cima, acompanhada de uma estrela de ouro acima do centro da guarda, e uma tocha de prata com fogo ardente ao alto, no seu eixo vertical. Vinte e seis folhas de

arruda formam dois ramos dispostos de forma simétrica, em semicírculo, sob e acima da guarda da espada.

Numa faixa vermelha, estendida sob o punho da espada aparecem, em pérola, as expressões: "Parlamento" (na extrema direita) e "Protegido" (à esquerda). Este conjunto assenta, por sua vez, sobre um resplendor, cujos contornos formam uma estrela de dez pontas e logo acima destes, uma faixa vermelha estendida acompanhada das palavras centralizadas, em pérola: "Polícia Legislativa".

Por último um escudo dourado conforta todas os elementos.

Software

Corel DRAW 12

BRASÃO EM PREENCHIMENTO UNIFORME

MALHA CONSTRUTIVA

O Brasão

